

GERDA®

przykładowe pozycje z oferty

- konstrukcje aluminiowe do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
- segmentowe bramy garażowe
- atestowane drzwi zewnętrzne wejściowe o zwiększonej odporności na włamanie GERDA GSX
- atestowane drzwi wewnętrzne wejściowe o zwiększonej odporności na włamanie GERDA SX 10
- zamki drzwiowe nawierzchniowe atestowane i standardowe
- zamki drzwiowe wpuszczane atestowane i standardowe
- klódki atestowane i standardowe
- wkładki bębnekowe atestowane i standardowe
- atestowane tarcze drzwiowe



konstrukcja aluminiowa i brama garażowa



zamek atestowany TYTAN ZX Plus

zamek atestowany TYTAN ZXZ

zamek atestowany ZX 1000




GERDA GSX




zamek atestowany z alarmem TYTAN ZE-1



zamek standardowy ZG 100/ZG 200



GERDA SX 10

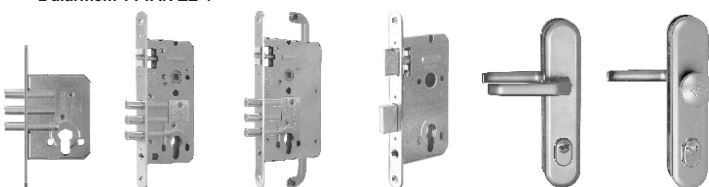

ZW 550

zamki atestowane ZW 1000

ZW 3000

zamek standardowy ZW 100

tarcze atestowane drzwiowe TD 1000



wkładka standardowa WK-E1

wkładka atestowana WK M4

WK RIM M4



wkładki atestowane CL



klódki standardowe



klódki atestowane systemu HSS

Pełną informację o produktach firmy GERDA można uzyskać na stronie : www.gerda.pl, www.bramy.gerda.pl

M.24.095

GERDA®

drzwi antywłamaniowe i zamki

KARTA GWARANCYJNA Nr

Nazwa wyrobu: **DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE**

O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE:

GERDA Star S, GERDA SX10, GERDA WD, GERDA WDT, GERDA WX10, GERDA C, GERDA C1, GERDA C2, GERDA CT, GERDA C1T, GERDA C2T, GERDA CX10, GERDA C1X10, GERDA C2X10, GERDA

Przeciwpożarowe: GERDA AP-30, GERDA A1P-30, GERDA WP 30, GERDA WPT 30, GERDA CP30, GERDA C1P30, GERDA APX 3010, GERDA A1PX 3010, GERDA

Przeciwpożarowo-dymoszczelne: GERDA APX 3010D, GERDA A1PX3010, GERDA WPX 3010D, GERDA W1PX 3010D, GERDA CPX 3010D, GERDA C1PX 3010D, GERDA

STANDARDOWE: Do pomieszczeń gospodarczych (niemieszkalnych) GERDA EDF oraz skrzydła drzwi GERDA EDF

WARUNKI GWARANCJI

1. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad powstałych z przyczyn tkwiących w wyrobie, Gerda Sp. z o.o. zapewnia wykonanie bezpłatnej naprawy gwarancyjnej na terytorium RP, a jeżeli jest ona niemożliwa, wymianę towaru na nowy. **Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży!**
2. Gwarancją nie są objęte:
 - a) uszkodzenia powstałe po sprzedaży: w czasie transportu, przechowywania, samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, a także wynikające z niewłaściwego montażu i użytkowania (tzn. niezgodnego z instrukcją lub zwyczajowo przyjętymi normami użytkowania drzwi);
 - b) wady wynikłe po sprzedaży, na skutek zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent ani sprzedawca;
 - c) czynności przewidziane w uwagach eksploatacyjnych, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
4. Karta gwarancyjna drzwi bez pieczętki punktu sprzedaży, daty i podpisu sprzedawcy jest nieważna. W przypadku montażu przez instalatora Gerda dodatkowo pieczętka punktu sprzedaży / instalatora oraz data i podpis.

UWAGA! DRZWI W KLASIE 3 I 4 ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE OBOWIĄZKOWO MONTOWANE SĄ PRZEZ INSTALATORA

Gerda Sp. z o.o. udziela gwarancji, na terytorium RP, w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży.

(pieczętka – data – podpis punktu sprzedaży oraz nr telefonu)

GWARANCJA 24 MIESIĄCE DOTYCZY DRZWI INSTALOWANYCH PRZEZ INSTALATORA GERDA

Gerda Sp. z o.o. udziela gwarancji na terytorium RP, w okresie 24 miesięcy od daty montażu drzwi, nie dłużej jednak niż 26 miesięcy od daty sprzedaży.

MONTAŻ – INSTALATOR GERDA

(pieczętka – data – podpis punktu sprzedaży/instalatora oraz nr telefonu)

Potwierdzam zainstalowanie drzwi. Nie zgłaszam zastrzeżeń co do jakości zainstalowanego produktu oraz montażu. Oświadczam także, że zapoznałem się z warunkami gwarancji.

(miejscowość)

(data)

(czytelny podpis nabywcy)

M.24.095

Do drzwi dołączona jest, oddzielnie w pudełku, główna wkładka bębnekowa drzwi wraz z kompletem kluczy (ilość kluczy na opakowaniu wkładki) oraz karta kodowo-gwarancyjna lub kodowa. Główna wkładka, komplet kluczy, karta kodowo-gwarancyjna lub kodowa wraz z kodem klucza znajdują się w pudełku zabezpieczonym plombą bezpieczeństwa.


PUDEŁKO MOŻE ZOSTAĆ OTWARTE WYŁĄCZNIE PRZEZ WŁAŚCIELA DRZWI.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE SKRZYDŁA DRZWI

1. W przypadku transportu pojedynczego skrzydła drzwi, należy ustawić je pionowo - ustawić na dolnej krawędzi i przypiąć pasami (wskazane) do stojaka transportowego. W miejscach styku pasów z krawędziami drzwi, podłożyć miękkie podkładki, zabezpieczające przed powstaniem ewentualnych wgnieceń.
2. Do czasu montażu, skrzydła drzwi składować w pozycji pionowej w miejscu suchym i nie narażonym na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych.
3. Na czas prowadzenia robót budowlanych, drzwi zabezpieczyć przed niszczącym działaniem materiałów budowlanych i przypadkowych uszkodzeń mechanicznych.

UWAGI EKSPLOATACYJNE

1. Zabrania się zamykania drzwi (domykania drzwi do osieźnicy), przy wysuniętych ryglach ponieważ może to spowodować uszkodzenie systemu ryglowania i zamka.
2. Zabrania się pod groźbą utraty gwarancji smarowania zamka, a w szczególności wstrzykiwania substancji olejnych do otworu wkładek bębnekowych – może to spowodować problemy z otwarciem/ zamknięciem zamka.
3. Przy energicznym zamykaniu i otwieraniu drzwi może wystąpić słyszalny metaliczny dźwięk rygli, wynikający z zastosowania niezbędnych luzów potrzebnych do niezawodnej pracy zamków.



Konserwacja wkładek

Konserwować najlepiej preparatem GERDA do konserwacji wkładek i zamków dostępnym w powszechnej sieci sprzedaży. Przy intensywnej eksploatacji lub bezpośrednim oddziaływaniu atmosferycznym konserwować raz na kwartał, w pozostałych przypadkach dwa razy do roku.

4. Drzwi przeciwpożarowe (zgodnie z obowiązującymi przepisami) muszą mieć zamontowany samozamykacz. W sprawie montażu należy zwrócić się do punktu sprzedaży lub instalatora GERDA.
5. Jeżeli w drzwiach nie jest zamontowana fabrycznie zapornica sztywna GERDA ZS10 (tzw. sztywny łańcuch), konstrukcja drzwi umożliwia na jej montaż. Zapornica sztywna zwiększa bezpieczeństwo użytkownika przed osobami niepożądanymi. W sprawie montażu należy zwrócić się do punktu sprzedaży lub instalatora GERDA.
6. Pomieszczenia w których zamontowano drzwi, podczas całego okresu eksploatacji, powinny mieć skutecznie działającą wentylację i być ogrzewane w okresie zimy. W przypadku zamontowania drzwi w pomieszczeniu słabo ogrzewanym, o dużej wilgotności i słabej wentylacji, może wystąpić rośnienie powierzchni metalowych, które nie stanowi podstawy do reklamacji.
7. Pokrycia ozdobne skrzydła (folia dekoracyjna, okleina drewniana itp.) oraz szyby należy pielęgnować dostępnymi preparatami przeznaczonymi do tych celów. Nie stosować preparatów chemicznych o agresywnym działaniu, na bazie rozpuszczalników oraz proszków. Nie używać szczotek o twardym włosiu.
8. Dorobienie kluczy należy wykonywać w punktach posiadających autoryzację Gerda lub poprzez partnerów handlowych po okazaniu karty kodowo-gwarancyjnej (lub kodowej) oraz fabrycznie numerowanego klucza. Wykaz autoryzowanych partnerów i punktów dorabiania kluczy znajduje się na stronie internetowej Gerda.


Dotyczy drzwi wyposażonych w wkładkę główną serii RIM 6000

1. Do kompletu kluczy dołączona jest przywieszka z kodem klucza, którą należy nakleić na kartę kodową - gwarancyjną (awers).
2. **Ponieważ klucz można wyjąć z zamka tylko po wykonaniu pełnego obrotu, należy zamykać zamek na jeden (360°) lub dwa (720°) pełne obroty klucza.** Zamknięcie zamka na niepełną ilość obrotów i otwarcie go drugim kluczem spowoduje zablokowanie obu kluczy.

UWAGA: Jeżeli w opisanej sytuacji nie można wyjąć obu kluczy z zamka w położeniu „otwarte” należy:

- a) obrócić jeden klucz o pół obrotu (180°) w kierunku zamykania,
- b) obrócić drugi klucz o pół obrotu (180°) w kierunku otwierania,
- c) wyjąć oba klucze.

3. Operowanie dwoma kluczami jednocześnie może spowodować trwałe uszkodzenie zamka.



4. Należy pamiętać, że zanieczyszczenie otworu klucza może spowodować trudności w otwarciu zamka. Otwór klucza należy okresowo czyścić.

5. Dorobienie kluczy należy wykonywać w punktach posiadających autoryzację Gerda lub poprzez partnerów handlowych po okazaniu karty kodowo-gwarancyjnej lub minimum dwóch kluczy. Wykaz autoryzowanych partnerów i punktów dorabiania kluczy znajduje się na stronie internetowej Gerda.

Producent: Gerda Sp. z o.o., O/Warszawa, ul. Łopuszańska 49/53, 02-232 Warszawa
BIURO HANDLOWE I ADRES DO KORESPONDENCJI:
 Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów
 e-mail: gerda.bh@gerda.pl, www.gerda.pl



PRZEZNACZENIE WYROBU:

Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami, z wyłączeniem dróg ewakuacyjnych i lokalizacji w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.

Drzwi przeciwpożarowe lub przeciwpożarowo – dymoszczelne o zwiększonej odporności na włamanie, przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, stanowiące, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami, z jednoczesną ochroną pożarową, a w przypadku drzwi dymoszczelnych dodatkowo z ochroną przed przenikaniem dymu.

Drzwi gospodarcze lub skrzydło drzwi przeznaczone są do pomieszczeń gospodarczych i innych niemieszkalnych.

- Aktualny certyfikat, atest i deklaracja zgodności drzwi dostępna na stronie internetowej: www.gerda.pl

NAPRAWY GWARANCYJNE

Reklamacje zgłaszać pod numer telefonu

Lp.	Data	Opis wykonanej naprawy	Pieczętka i podpis wykonującego naprawę

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian związanych z modyfikacją wyrobów, dokumentów lub innych informacji dołączonych do wyrobu, których może nie zawierać niniejsza karta gwarancyjna drzwi.

UWAGA! Kartę kodowo-gwarancyjną lub kodową oraz klucze należy chronić przed dostępem osób nieuprawnionych.